


Технический паспорт изделия



ПОДВЕСКА ДЛЯ ТРУБ МОДЕЛИ SPH (WOPF) 1/2" – 8"

BAND HANGER MODEL SPH

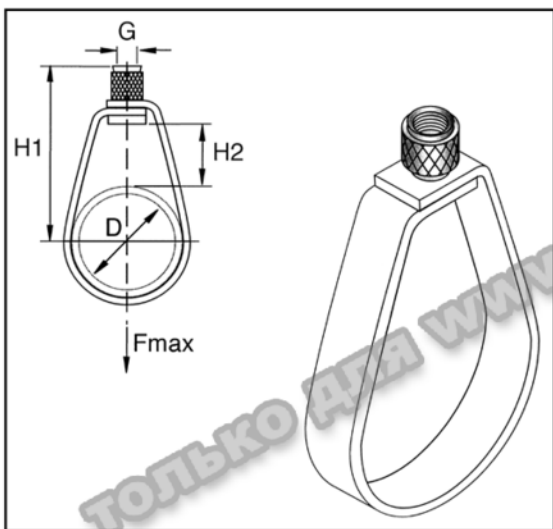

Регулируемое поворотное крепление

Подвеска для труб с регулируемым поворотным креплением рекомендуется к использованию на неизолированных стационарных трубопроводах. Резьба крепления скрыта и таким образом защищена от различного рода повреждений. Вертлюжная накатная гайка обеспечивает вертикальную регулировку положения установленных труб, а для малых диаметров (15-50 мм) гайка захвачена таким образом, что, сохраняя свою подвижность, не выпадает.

Материалы:

Подвеска – Углеродистая сталь
 Покрытие – Оцинковка

СЕРТИФИКАЦИЯ

Factory Mutual (FM) для типоразмеров:
 M10 3/4" – 4" (20 - 100 мм);
 M12 5" – 8" (125 - 200 мм).

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

Указать диаметр подвески и типоразмер резьбы.

Таблица А.

№ продукта	номинальный размер D			параметры		вес	максимально допустимая нагрузка*	сертификация
	дюймы	мм	типоразмер резьбы G	H1 (мм)	H2 (мм)			
SPH00211	1/2"	15	M8	53	21	4.0	1.3	
SPH00271	3/4"	20	M8	53	19	4.1	1.3	
SPH00341	1"	25	M8	61	23	4.3	1.3	
SPH00421	1 1/4"	32	M8	68	26	4.5	1.3	
SPH00481	1 1/2"	40	M8	78	33	4.7	1.3	
SPH00601	2"	50	M8	78	27	5.0	1.3	
SPH00212	1/2"	15	M10	53	21	4.0	1.3	
SPH00272	3/4"	20	M10	53	19	4.1	1.3	FM
SPH00342	1"	25	M10	61	23	4.3	1.3	FM
SPH00422	1 1/4"	32	M10	68	26	4.5	1.3	FM
SPH00482	1 1/2"	40	M10	78	33	4.7	1.3	FM
SPH00602	2"	50	M10	78	27	5.0	1.3	FM
SPH00762	2 1/2"	65	M10	99	40	11.0	2.2	FM
SPH00892	3"	80	M10	103	38	12.0	2.2	FM
SPH01142	4"	100	M10	131	53	22.0	2.2	FM
SPH01413	5"	125	M12	155	64	24.0	3.9	FM
SPH01683	6"	150	M12	163	58	41.0	3.9	FM
SPH02193	8"	200	M12	218	87	45.0	4.5	FM

* Данные о максимально допустимой нагрузке действительны только при соблюдении правил установки, заявленных производителем.

Внимание!

В системах пожаротушения не рекомендуется применять максимальную нагрузку на объектах с возможной температурой окружающей среды выше, чем 343°C.

Продавец гарантирует отсутствие дефектов в материалах и нарушений технологии изготовления продукта.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Гарантия аннулируется в случае несоблюдения требований по монтажу, а также при наличии на изделии механических или иных повреждений, не связанных с работой данного устройства.

Компания-поставщик ни при каких обстоятельствах не несет финансовой ответственности, превосходящей стоимость данного устройства.

Наименование: _____

Параметры: _____

Количество: _____

Дата отгрузки: _____

Подпись: _____