




ТРОЙНИК РАВНОСТОРОННИЙ ПОД МУФТУ, 45°  
Ду 100, 150, 200 мм  
Стальной, сварная конструкция

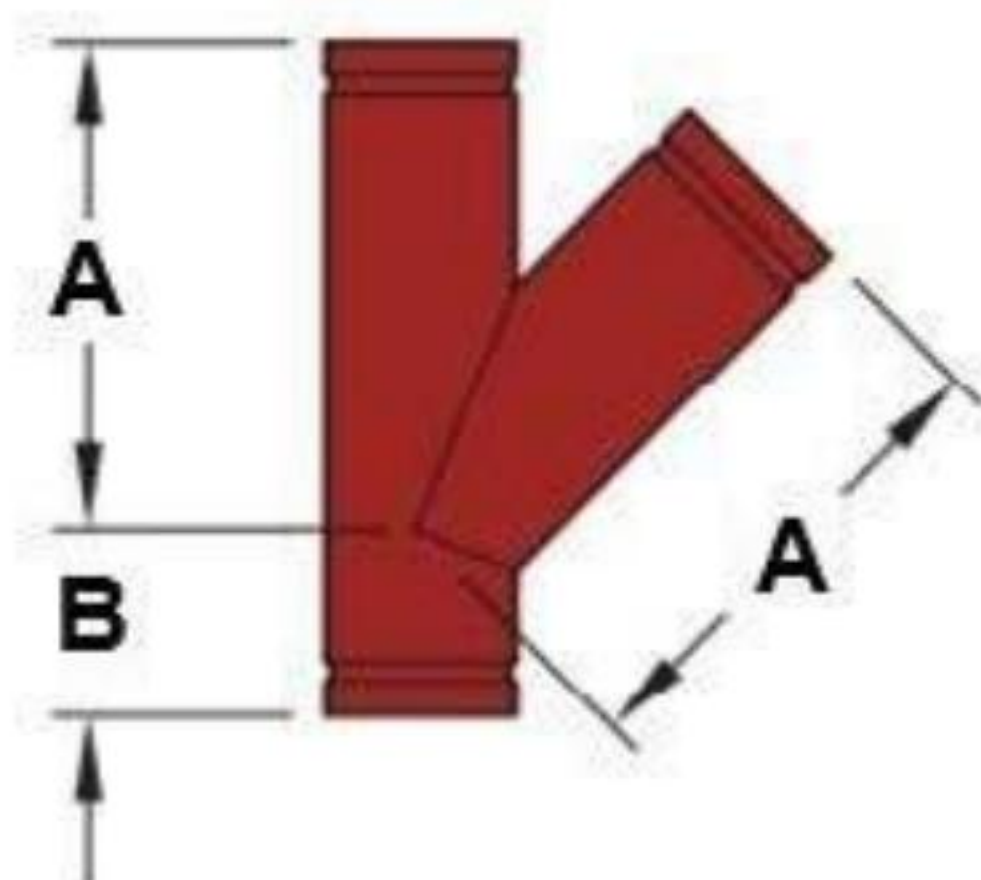

| Номинальный размер мм | Внешний диаметр трубы мм | Номер продукта | Габаритные размеры мм |     | Вес, кг |
|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|-----|---------|
|                       |                          |                | А                     | В   |         |
| 100                   | 108,0                    | GT45.108*      | 267                   | 95  | 6       |
| 100                   | 114,3                    | GT45.114*      | 267                   | 95  | 7       |
| 150                   | 159,0                    | GT45.159*      | 356                   | 114 | 9       |
| 150                   | 168,3                    | GT45.168*      | 365                   | 114 | 12      |
| 200                   | 219,1                    | GT45.219*      | 457                   | 152 | 27      |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию  
\* - «Р» или «G»: «Р» - крашенное (красное), «G» - антикоррозийное покрытие (оцинковка)

Основные технические характеристики тройников

| № п/п | Наименование показателя                                                                                 | Значение                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | Диаметр прохода (Ду), условный, мм                                                                      | 100, 150, 200                                              |
| 2     | Внешний диаметр трубы, мм                                                                               | 108 (114), 159 (168), 219                                  |
| 3     | Материал                                                                                                | шовная ст 20/ст 3 (ГОСТ 10705)                             |
| 4     | Рабочая среда                                                                                           | вода, пар, газ, нефтепродукты и другие неагрессивные среды |
| 5     | Категория применения технологических трубопроводов                                                      | IV                                                         |
| 6     | Максимальное рабочее давление, МПа                                                                      | 2,5                                                        |
| 7     | Минимальная температура стенки, °C                                                                      | - 20                                                       |
| 8     | Температура рабочей среды, °C                                                                           | до +300                                                    |
| 9     | Покрывтне внутренней и наружной поверхности: грунт-эмаль (RAL3020) 2 в 1 Пентал-Амор, толщина слоя, мкм | 120                                                        |
| 10    | Вид климатического исполнения                                                                           | ГОСТ 15150-О4                                              |
| 11    | Назначенный срок службы, лет, не менее                                                                  | 10                                                         |

Продавец гарантирует отсутствие дефектов в материалах и нарушений технологии изготовления продукта.  
Гарантийный срок – 12 месяцев.  
Гарантия аннулируется в случае несоблюдения требований по монтажу, а также при наличии на изделии механических или иных повреждений, не связанных с работой данного устройства.  
Компания-поставщик ни при каких обстоятельствах не несет финансовой ответственности, превосходящей стоимость данного устройства.

Дата отгрузки:  
  
Подпись:  
\_\_\_\_\_