


АДАПТЕР ФЛАНЦЕВЫЙ ПОД РЕЗЬБУ: ДУ 50-65, КЛЕЙМО FM**

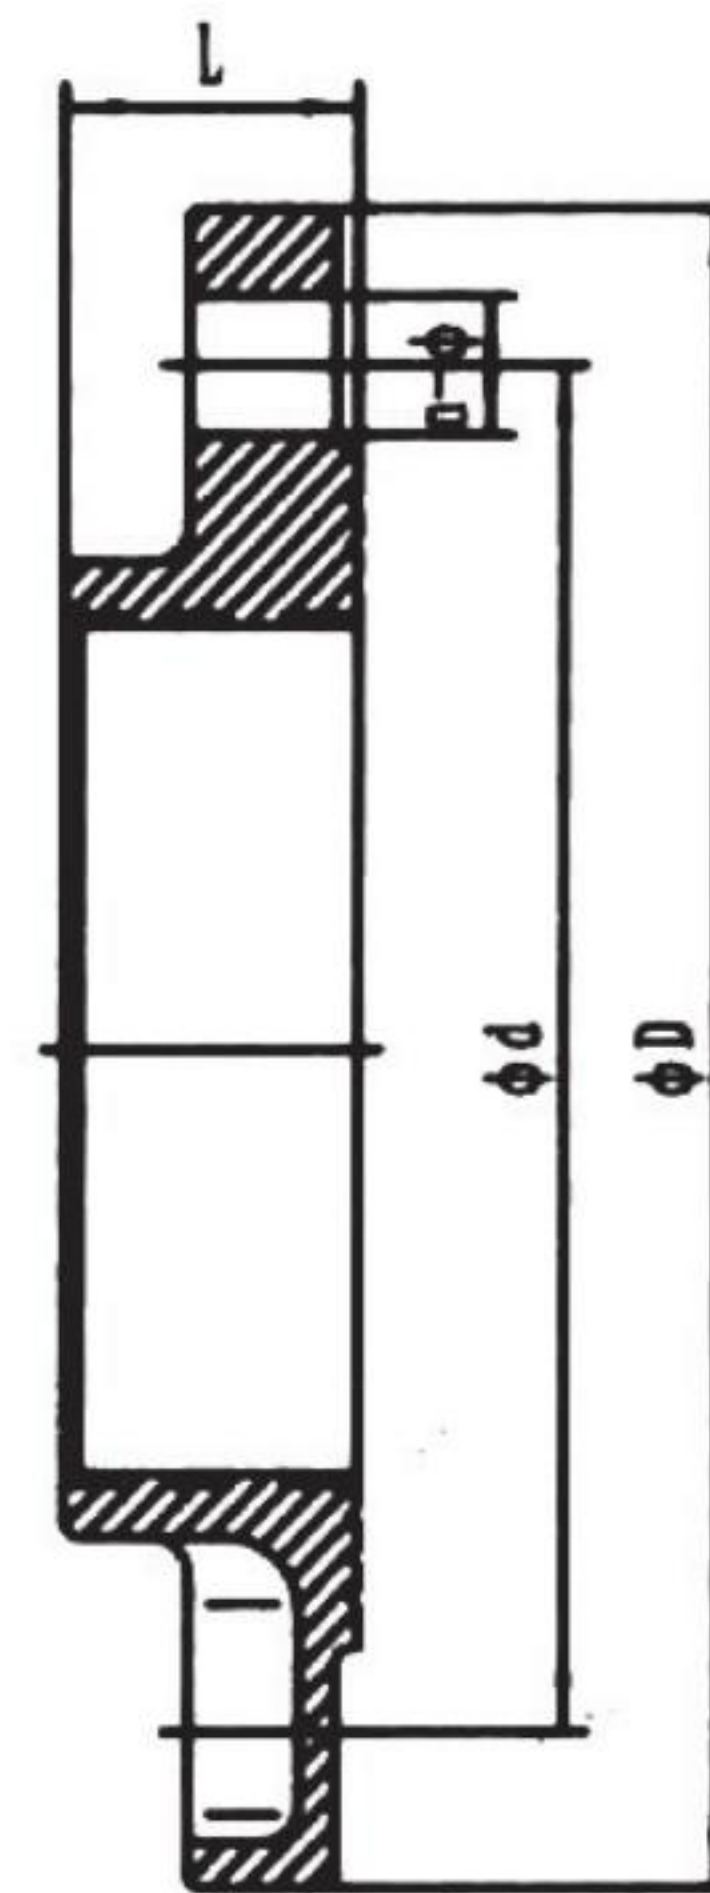

ВНИМАНИЕ!

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЯ В ТРУБАХ ДО ПОЛУЧЕНИЯ НА РУКИ САМИХ ОТВОДОВ. Перед сверлением отверстий в трубах необходимо проверить диаметр седла на отводе – он может отличаться!!! Поставщик не несет ответственности за последствия, возникшие в результате несоответствия реальных диаметров заявленным.

Номин. размер, мм	Внешний диаметр трубы, мм	Номер продукта	Габаритные размеры, мм + 3				Вес, кг
			ØD	Ød	L	n-Ø	
50	60,3	AFT 060*	157	125	30	4-Ø18	1,10
65	76,1	AFTO76*	185	145	35	4-Ø18	1,65

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.

* – «Р» или «С»

«Р» – крашенное (красное)

«С» – антикоррозийное покрытие (оцинковка)

** Перечень позиций, имеющих одобрение FM, находится на страницах 154-159 каталога и на сайте www.approvalguide.com.

Адаптер фланцевый совместим с фланцами по ГОСТ 12820 (плоские) и ГОСТ 12821 (воротниковые).